


WIDOK A-A

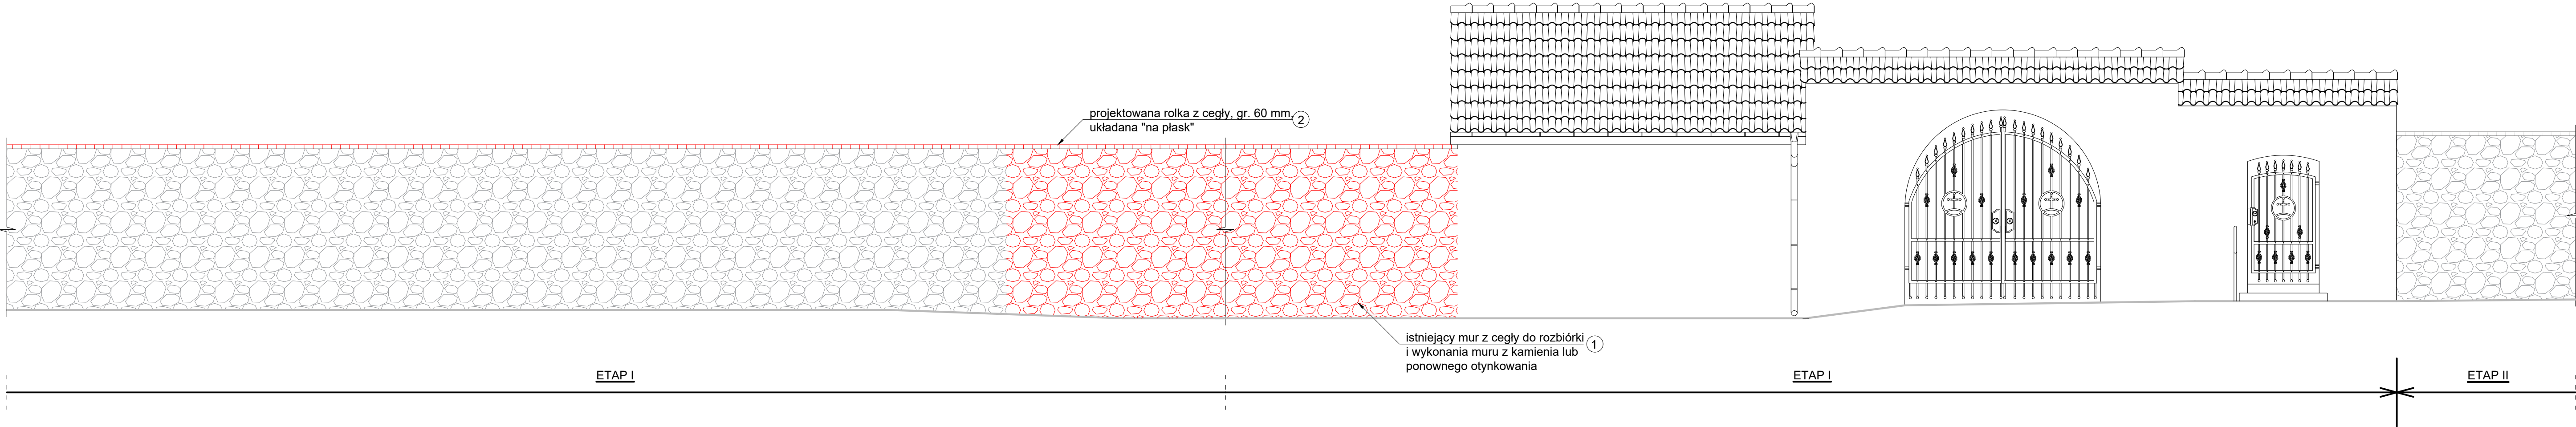

LEGENDA:

- rolka z cegły
- mur kamienny
- mur ceglany, tynkowany

UWAGI:

Projektowane zmiany zaznaczono na czerwono.

- ① Ze względu na liczne spękania muru oraz ubytki tynku w części ceglanej muru, zaprojektowano wariantowy remontu:
warinat I: rozbiórkę muru z cegły i wykonanie muru z kamienia, zachowując ciągłość struktury kamiennego muru od strony zachodniej;
wariant II: uzupełnienie spoinowania cegieł oraz otynkowanie obustronne części ceglanej muru.
Mur kamienny murować na zaprawie M10 z trase, spoiny wypełnić zaprawą do fugowania z trase w kolorze szarym.
- ② Rolka z cegły do wymiany. Wykonać rolkę z cegły odzyskanej lub nowej cegły klinkierowej gr. 60 mm w układzie "na płask". Rolkę układać na zaprawie M10 z trase, spoinować zaprawą do fugowania z trase w kolorze szarym.

Wszystkie elementy kamienne i ceglane zabezpieczyć preparatem do hydrofobizacji.

Doradztwo techniczne MO-CONSTRUCT Monika Zając Rynek 32/36d lok. 3, 58-150 Strzegom			
Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej ul. Lipowa 45, 55-040 Wierzbice			
Tytuł projektu: REMONT MURU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PW. BOŻEGO CIAŁA I MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W WIERZBICACH			Skala: 1:50
Tytuł rysunku: WIDOK A-A			Nr rysunku: A6
Projektant: mgr inż. arch. Aleksander Mazij	Nr uprawnień: 27/DSOKK/2015	Data: XI 2023	Podpis:
Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Mazij	Nr uprawnień: 20/DSOKK/2014	Data: XI 2023	Podpis:
Opracował: mgr inż. Monika Zając			