




WIDOK C-C

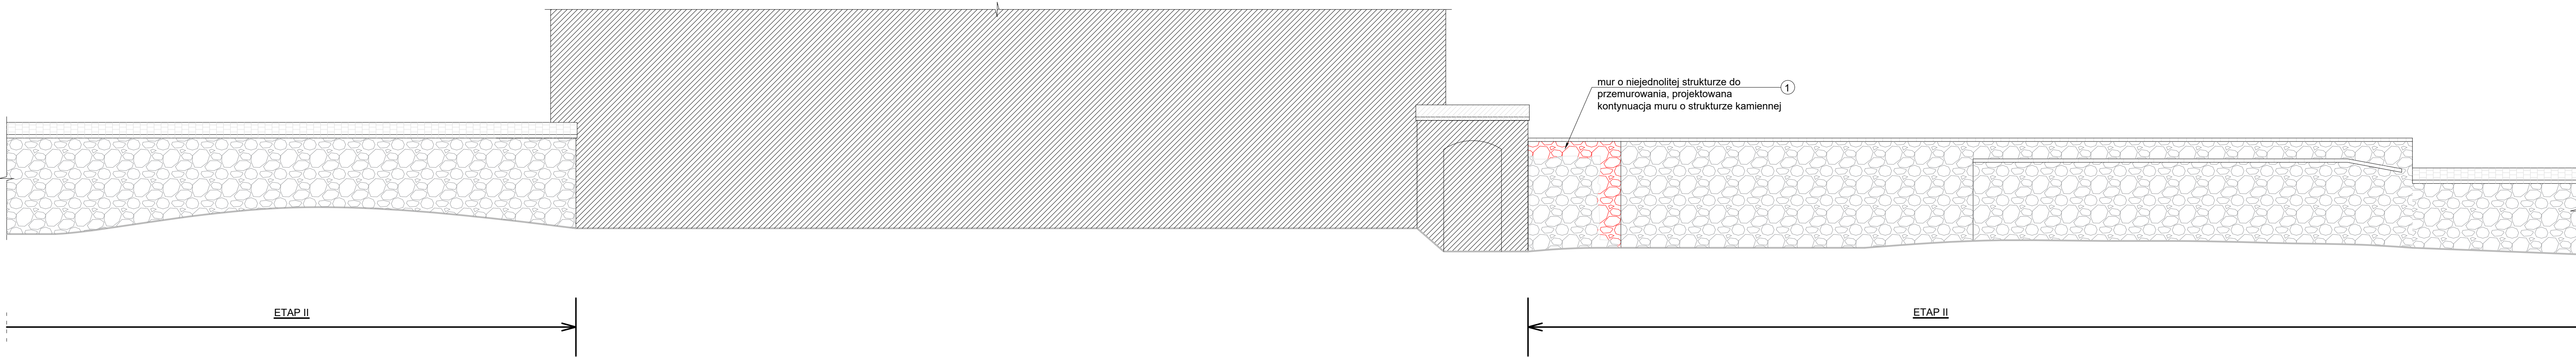

LEGENDA:

-  rolka z cegły
-  mur kamienny

UWAGI:

Projektowane zmiany zaznaczono na czerwono.

- ① Należy skuć część ceglana muru i wykonać nadbudowę muru kamiennego, zachowując jednolitą strukturę. Mur kamienny murować na zaprawie M10 z trase, spoiny wypełnić zaprawą do fugowania z trase w kolorze szarym.

Wszystkie elementy kamienne i ceglane zabezpieczyć preparatem do hydrofobizacji.

Doradztwo techniczne MO-CONSTRUCT Monika Zając Rynek 32/36d lok. 3, 58-150 Strzegom			
Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej ul. Lipowa 45, 55-040 Wierzbice			
Tytuł projektu: REMONT MURU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PW. BOŻEGO CIAŁA I MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W WIERZBICACH			Skala: 1:50
Tytuł rysunku: WIDOK C-C			Nr rysunku: A8
Projektant: mgr inż. arch. Aleksander Mazij	Nr uprawnień: 27/DSOKK/2015	Data: XI 2023	Podpis:
Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Mazij	Nr uprawnień: 20/DSOKK/2014	Data: XI 2023	Podpis:
Opracował: mgr inż. Monika Zając			